Edelstahl Kreiselpumpen

FÜR ALLGEMEINE UND PROZESSINDUSTRIE

FP6
NP6
CRP6

1935 / 2004 EC AVAILABLE

CRP

NP

FP

MEI
Complies with
EU No 547/2012

Die Pumpenreihe 6 besteht aus den Typen 63, 66 und 68 mit Motorleistung von 0,55 bis 2,2 kW.
Sie wird in 2 Baureihen angefertigt nämlich: die **FP** Reihe, für die Lebensmittelindustrie und die **NP** Reihe für die allgemeine Industrie geeignet.
Abgeleitet von den **FP** und **NP** Pumpen sind die **CRP** Baureihen. Diese sind durch die spezielle Konstruktion des Pumpengehäuses geeignet für gasbelastete Medien. Die anderen Pumpen bestehen aus denselben Komponenten. Die Pumpen sind mit einem IEC Normmotor in Monoblock-Ausführung gebaut.

Eine gut durchdachte Pumpenkonstruktion

WERKSTOFF 1.4404
ELEKTROLYTISCH POLIERT

Die Standardausführung für alle Pumpen.
- Mehr Hygiene.
- Bessere Oberfläche, leicht zu reinigen.
- Bessere Beständigkeit gegen Korrosion durch eine höhere Konzentration von Chrom und Nickel auf der Oberfläche.
  Keine Mikroverformung der Oberfläche durch Schleifen oder Glasperlenstrahlen.

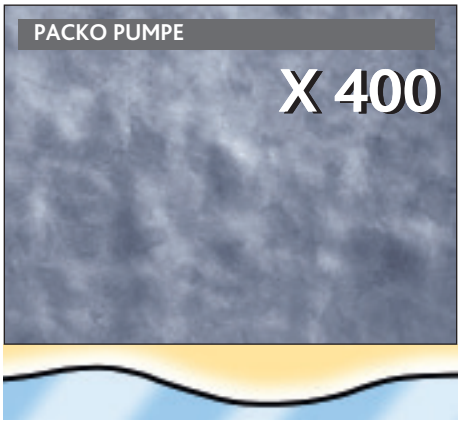

Elektrolytisch polierte Oberfläche

Oberfläche mit # 240 Grit

Glasperlengestrahlt

OFFENE LAUFRÄDER

- Nicht verstopfend.
- Gutes Mitfördern von Luft.
- Gut zu reinigen (Feder kommt niemals mit dem Medium für die FP in Berührung)

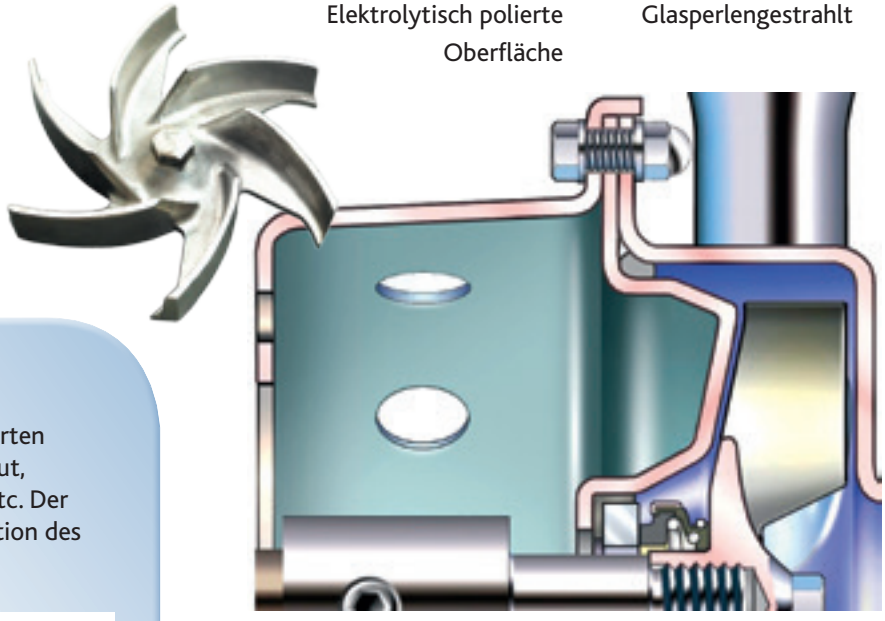

CIP-Rückführpumpe

Die CRP-Pumpe wird aus den bewährten Komponenten der FP-Baureihe gebaut, d.h. gleiche Laufräder, Dichtungen, etc. Der einzige Unterschied ist die Konstruktion des Pumpengehäuses.

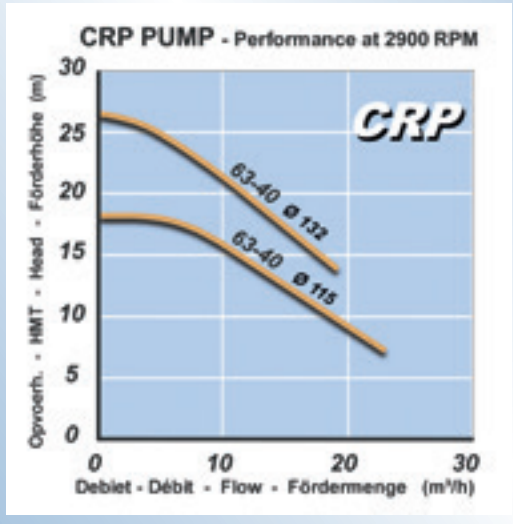

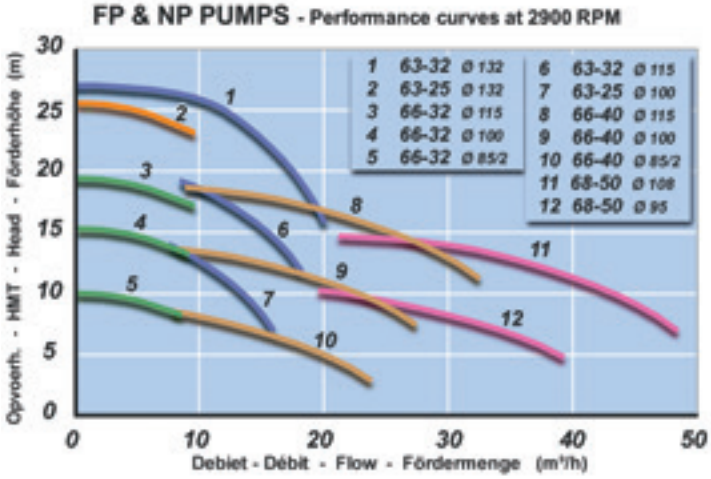

PACKO INOX NV – BRANCH DIKSMUIDE
Industriepark Heernisse
Cardijnlaan 10
B-8600 Diksmuide (Belgium)
E-mail: pumps@packo.com

Tel.: (+ 32) (0) 51 51 92 80
Fax: (+ 32) (0) 51 51 92 99
www.packopumps.com

72699B-2015